

Type 4033 DC-T




Bestell-Nr. 2001 2100	
Anwendungen	Bohren, Fräsen, Schleifen, Gravieren
Spanndurchmesser	33 mm
Motorart	Drehstromsynchronmotor
Drehzahlbereich	5.000 – 60.000 min ⁻¹
Spannung	49 V
Strom	max. 24 A / 5 s
Drehmoment	max. 27 Ncm
Frequenz	83 – 1.000 Hz
Leistung	S1: 800 W, max. 850 W
Gewicht	1,0 kg
Lagerung	3 x Hybrid, lebensdauergeschmiert
Schutzart	IP 55/57 (mit Sperrluft + optionalem Zubehör: Dichtkappe 2001 2617)
Motorschutz	PTC
Rundlauf (Kegel)	≤ 1 µm
Spannzangenbereich	Bis Ø 4,0 mm
Spannzangentyp	C3
Werkzeugwechsel	Pneum. 5 – 6 bar (Schlauch Ø 4 mm)
Kühlsystem	Kühlung durch Einspannvorrichtung
Geschützt gegen Schmutz und Kühlschmiermittel	Sperrluft 27 NI/min (Schlauch außen Ø 4 mm)
Gehäusematerial	Edelstahl
Kabel / Steckertyp	915
Umrichterempfehlung	e@syDrive® 4426, TV 4506*, 4625*, 4626
Besonderheiten	Kegelreinigung bei 6 bar

Part No. 2001 2100	
Applications	Drilling, milling, grinding, engraving
Clamping diameter	33 mm
Motor system	Brushless DC motor (BLDC)
Speed range	5,000 – 60,000 rpm
Voltage	49 V
Current	max. 24 A / 5 s
Torque	max. 27 Ncm
Frequency	83 – 1,000 Hz
Output power	S1: 800 W, max. 850 W
Weight	1.0 kg
Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication
Protection category	IP 55/57 (with sealing air + optional accessory: sealing cap 2001 2617)
Motor protection	PTC
Run-out (taper)	≤ 1 µm
Chuck clamping range	Up to Ø 4.0 mm
Chuck type	C3
Tool change	Pneumatic 5 – 6 bar (hose Ø 4 mm)
Cooling system	Cooling via clamping bracket
Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 27 l/min@STP (hose outer Ø 4 mm)
Housing material	Stainless steel
Cable / plug type	915
Inverter recommendation	e@syDrive® 4426, TV 4506*, 4625*, 4626
Highlights	Taper cleaning at 6 bar


*reduzierte Leistung

Änderungen vorbehalten

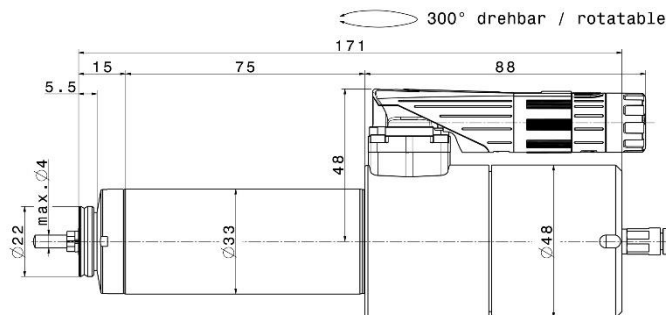

*reduced output power

Subject to change without notice

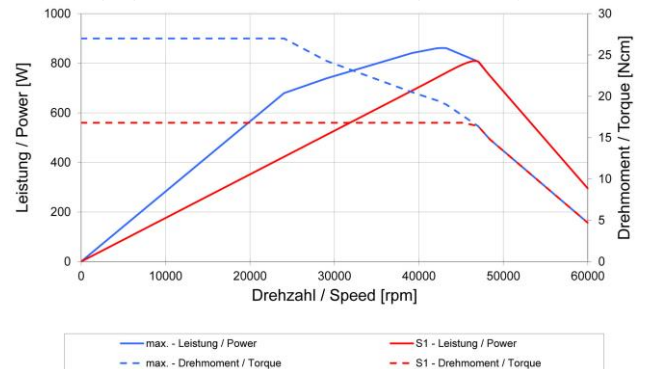

INDUSTRIAL DRIVES

SycoTec GmbH & Co. KG
 Wangener Strasse 78
 88299 Leutkirch
 Germany

Phone +49 7561 86-0
 Fax +49 7561 86-371
 info@sycotec.eu
 www.sycotec.eu

